



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ГУСЕНИЦЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ЧЕТЫРЬМЯ КУСКАМИ

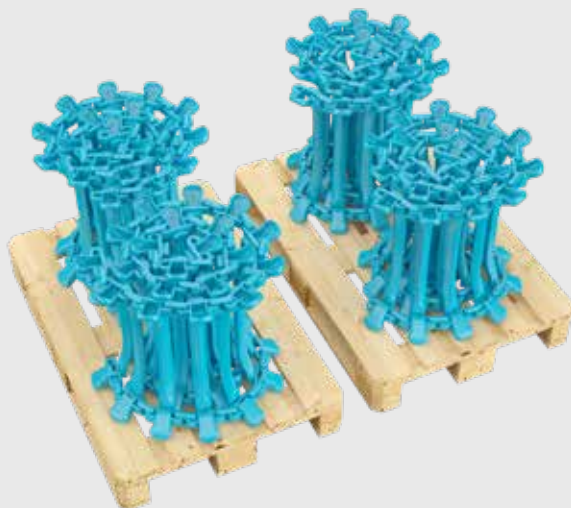


**СОЕДИНЯЙТЕ МЕЖДУ СОБОЙ
ЧАСТИ ГУСЕНИЦ ТОЛЬКО С
ОДНОГО ПАЛЛЕТА**

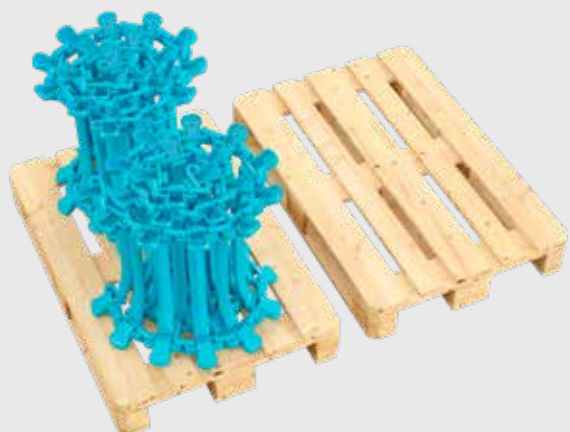


ВНИМАНИЕ!

ПРОВЕРЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ
СЕРИЙНОГО НОМЕРА
ПРИЛОЖЕННЫМ
ДОКУМЕНТАМ



СОХРАНИТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН

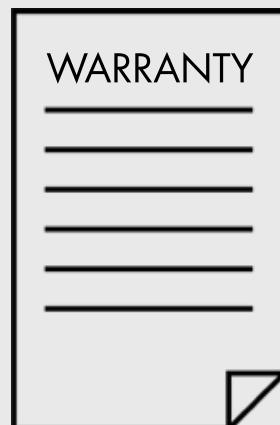


ВАЖНО! ИНСТРУМЕНТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!



РУЧНОЙ




РЕДУКТОРНЫЙ

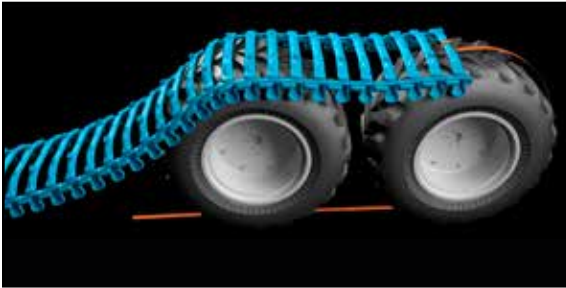


1
Раскатайте гусеницу и соедините ее части длинными замками. Затяните гусеницу на колеса, используя стропу или цепь.



2
Когда вся гусеница окажется на колесах, убедитесь, что оба ее конца находятся с одной стороны tandemного моста.

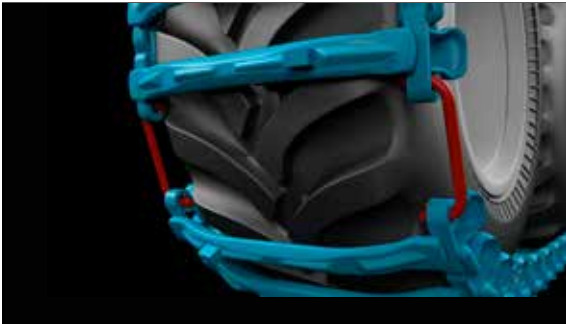


3
Соедините гусеницу двумя монтажными скобами, вставив их с наружной стороны в петли траков.

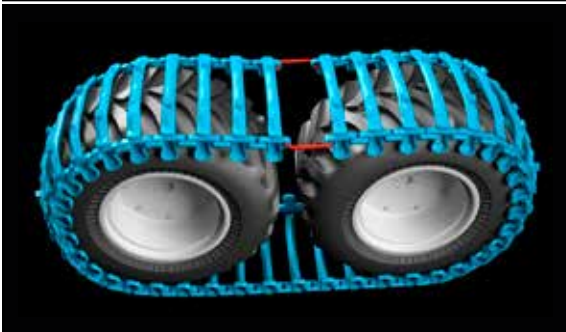


4
Медленно двигайтесь на машине вперед, пока скобы не окажутся наверху между колес tandemного моста. Важно! Если колеса новые, то смачивание их поверхности существенно облегчает монтаж.




5
Возьмите винтовое натяжное устройство.

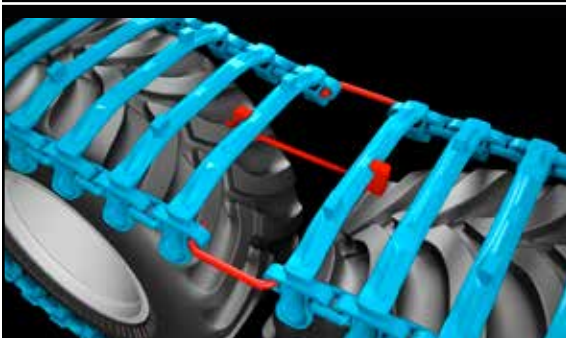

6
Закрепите натяжное устройство к тракам с нижней стороны. Убедитесь, что оно находится по центру траков. Используйте трещоточный ключ, чтобы натянуть гусеницу. Не прикладывайте чрезмерное усилие.

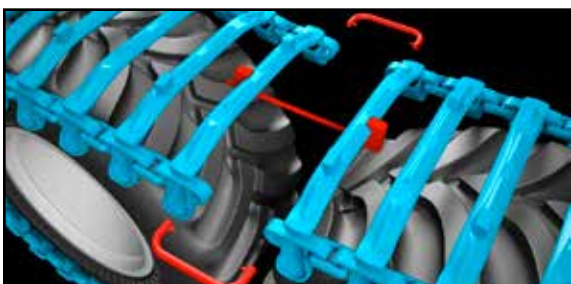


7
 Когда скобы будут не под натяжением, выньте их из петель.

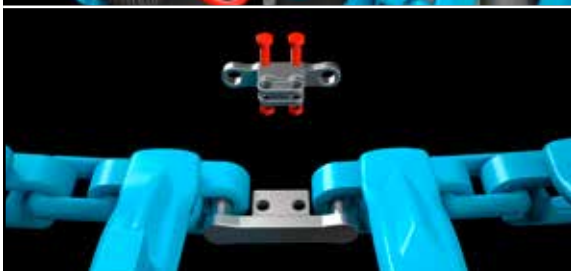

8
 Продолжайте натягивать гусеницу, пока не появится возможность установить замок.



9
 Установите ответную часть замка.

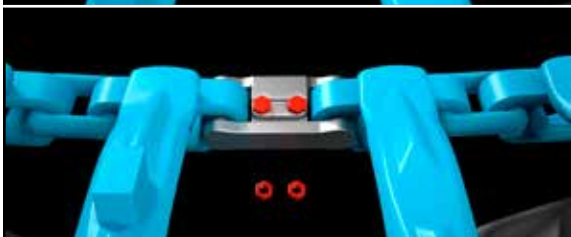

10
 Вставьте болты в крепежные отверстия с верхней стороны. В противном случае есть риск повреждения гайки и резьбы при движении.



11
 Уберите натяжное устройство. При правильном натяжении провисание гусеницы между колесами – от 25 до 50 мм.

№ детали	Модель гусениц
036-468510	ECO
036-468511	OF
036-468513	U
036-468514	BALTIC
036-468518	EVO
036-490740	EX
036-468250	KOVAX
036-468260	COVERX
036-468270	COVERX M
035-470130	SPARE U CLAMP, SINGLE

